


SOLIUS COMERCIAL CONSOLA



Na gama comercial o modelo **Solius Consola**, tem um desempenho excecional no âmbito da poupança de energia, a insuflação de ar em duas direções, uma superior e inferior em simultâneo, ou apenas superior. Possui também Filtro HEPA, que captura pequenas partículas de poeira, bactérias e micróbios que andam no ar.

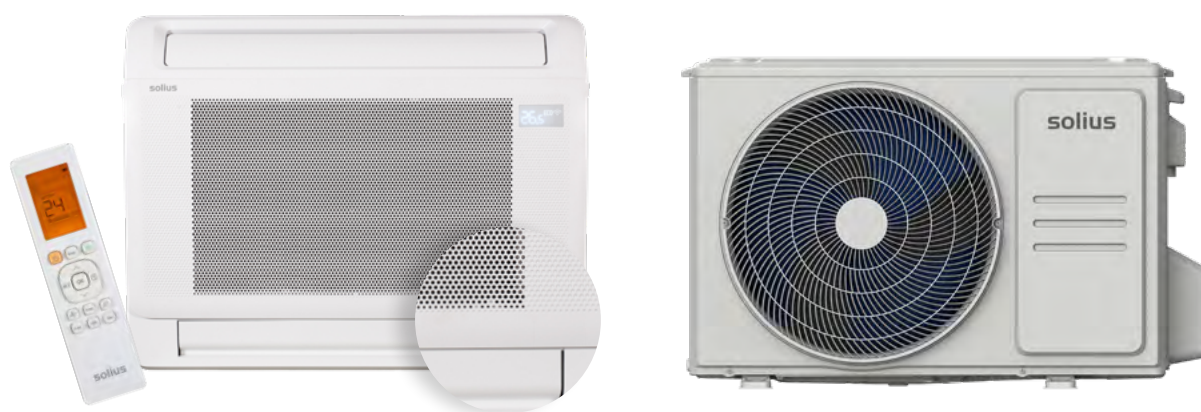


Características

- Insuflação de ar em duas direcções, uma superior e inferior em simultâneo, ou apenas superior
- Filtro Hepa, captura pequenas partículas de poeira, bactérias e micróbios que andam no ar
- Modo económico e Modo noturno
- Fluxo de ar silencioso
- Controlo Remoto Arctic Fox
- Tratamento anti-corrosão "Golden Fin"


COMERCIAL SOLIUS CONSOLA		9000	12000	18000
Conjunto		QACC025	QACC035	QACC050
Modelo interior/exterior		ACC025I/ACCM35E	ACC035I/ACCM35E	ACC050I/ACCM50E
Capacidade nominal	Arrefecimento (Btu/h)	9000 (2300~13500)	1200 (2600~14500)	1700 (9000~19000)
	Arrefecimento (kW)	2.63 (0.67~3.95)	3.52 (0.76~4.25)	4.98 (2.64~5.57)
	Aquecimento (Btu/h (Kw))	13000 (1400~18800)	13000(1550~16000)	1800 (7500~21500)
	Aquecimento (kW)	3.81 (0.41~5.50)	3.81 (0.45~4.69)	5.28 (2.20~6.30)
	Tensão,Nº fases, Frequência (V,Ph,HZ)	230, 1+N,50	230, 1+N,50	230, 1+N,50
	Potência eléctrica absorvida em arrefecimento (W)	570 (150~1250)	1000 (170~1350)	1500 (650~1950)
	Potência eléctrica absorvida em aquecimento (W)	860 (130~1600)	980 (150~1300)	1420 (600~1900)
	Amperagem de trabalho em arrefecimento (A)	3.8 (1.3~5.4)	4.52 (1.4~5.9)	6.70 (2.95~8.70)
	Amperagem de trabalho em aquecimento (A)	3.9 (1.2~6.9)	4.43 (1.25~5.95)	6.40 (2.75~8.50)
	EER/COP (W/W)	4.63/4.43	3.52/3.89	3.32/3.72
	SEER (W/W)	8.5 A+++	7.3 A++	6.7 A++
	SCOP (Climas Quentes) (W/W)	-	5.5 A+++	5.0 A++
	SCOP w(W/W)	4.6 A++	4.0 A+	4.0 A+

COMERCIAL SOLIUS CONSOLA		9000	12000	18000
Unidade Interior	Caudal de ar A/M/B (m³/h)	600/510/400	650/580/490	780/690/600
	Nível pressão sonora A/M/B/SiL (dB(A))	39.5/36/31/25	37/34/27/23	41/38/32/26
	Dimensões (largura x altura x profundidade) (mm)	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
	Peso líquido (kg)	14,9	14,9	14,9
	Dimensões embarque (L x A x P) (mm)	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
	Peso bruto (kg)	18,8	18,8	18,8
Unidade exterior	Caudal de ar (m³/h)	2150	2200	2100
	Nível pressão sonora (dB(A))	54	54	55
	Dimensões (largura x altura x profundidade) (mm)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	765 x 554 x 330
	Peso líquido (kg)	28,7	26,6	32,5
	Dimensões embarque (L x A x P) (mm)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370
	Peso bruto (kg)	31,2	29	35,5
Circuito frigorífico	Diâmetro da tubagem L. líquido (mm) (polg.)	Ø 6.35 (¼")	Ø 6.35 (¼")	Ø 6.35 (¼")
	Diâmetro da tubagem L. aspiração (mm) (polg.)	Ø 9.52 (¾")	Ø 9.52 (¾")	Ø 12.7 (½")
	Tubo drenagem (mm)	Ø 16	Ø 16	Ø 16
	Comp. máx. total tubagem (m)	25	25	30
	Desnível máx. uni. U.I./U.E (m)	10	10	20
	Proteção (A)	10	10	16
	Carga adicional (g)	5>15g-m U.I.	5>15g-m U.I.	5>15g-m U.I.
	Alimentação/localização (mm)	3x1.5 U.E.	3x2.5 U.E.	3x2.5 U.E.
	Cabo inter-unidades (mm)	4x1.5	4x1.5	4x1.5
	Limites de funcionamento (°C)	-15~50; -25~24	-15~50; -25~24	-15~50; -25~24
	Qtd. carga gás fábrica (kg)	0,75	0,71	1,15
	Controlo remoto	Artic Fox RG10A		

Dimensões unidade interior (mm)

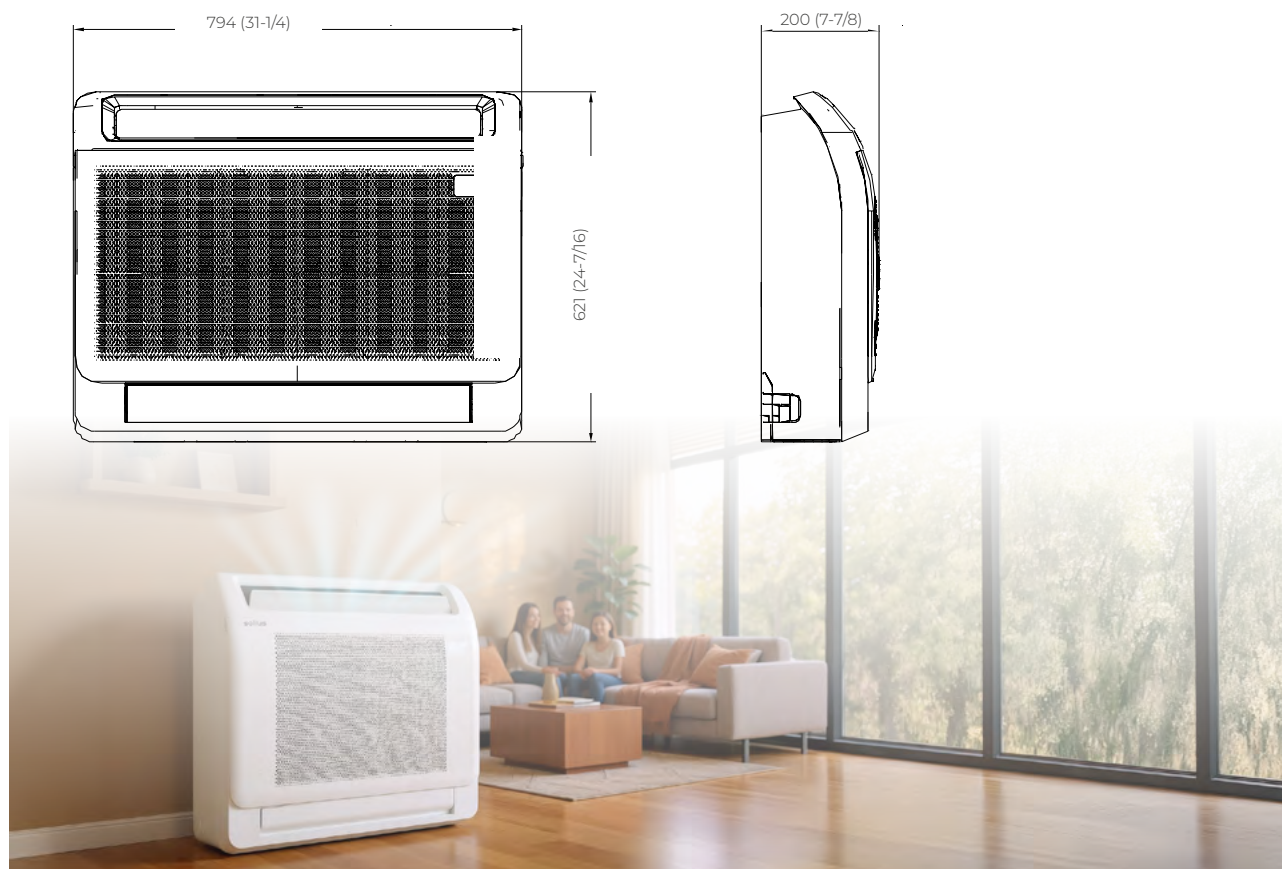

Dimensões unidade exterior 12000 (mm)

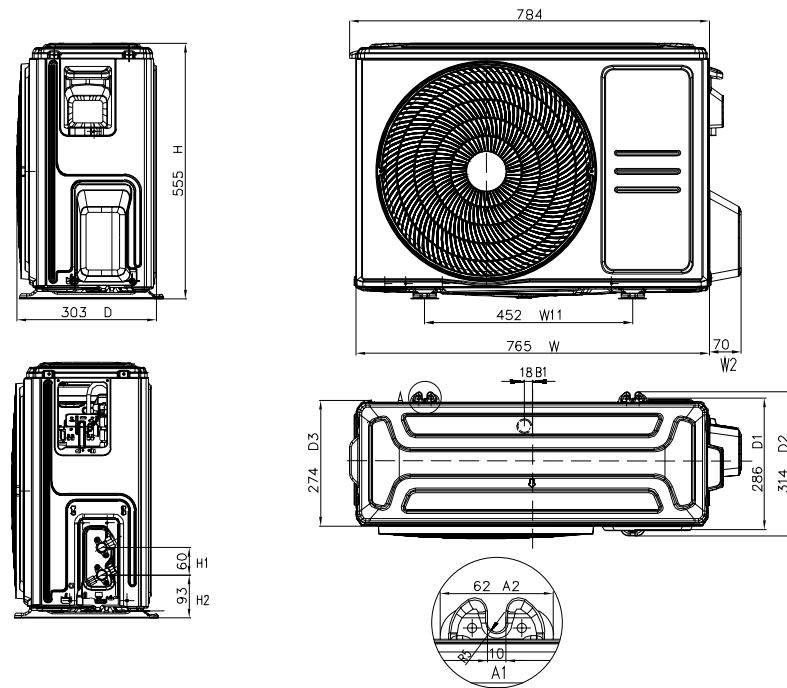

Dimensões unidade exterior 18000 (mm)

