

MULTISPLIT SOLIUS CONDUTA




Na gama multi-split o modelo **Solius Conduta**, com um baixo perfil de altura 200 mm, para modelos entre os 9000 e 12000 Btu/h, possibilita a instalação na horizontal.




MULTISPLIT SOLIUS CONDUTA		9000	12000	18000	24000
Modelo interior		ACCD25I	ACCD35I	ACCD50I	ACCD70I
Capacidade nominal	Arrefecimento (Btu/h (Kw))	9000 (2.64)	12000 (3.52)	1800 (5.28)	24200 (7.09)
	Aquecimento (Btu/h (Kw))	10000 (2.93)	13000 (3.81)	20500 (6.01)	25931 (7.6)
	Tensão, Nº fases, Frequência (V, Ph, Hz)	230, 1+N, 50	230, 1+N, 50	230, 1+N, 50	230, 1+N, 50
	Caudal ar A/M/B (m³/h)	620/540/450	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700
	Pressão estática (Pa)	0~80	0~100	0~160	0~160
	Nível sonoro A/M/B/Sil. (dB(A))	35/33/31	35/33/31	36,5/34/31	33,5/32,5/31
	Dimensões (L x A x P) (mm)	700 x 200 x 506	700 x 200 x 506	700 x 245 x 750	1000 x 245 x 750
	Peso líquido (kg)	16,6	16,6	24,4	31,8
	Dimensões embarque (L x A x P) (mm)	860 x 285 x 540	860 x 285 x 540	925 x 298 x 850	1225 x 304 x 860
	Peso bruto (kg)	19,8	19,8	29	37,2
	Diâmetro da tubagem L. líquido (mm) (polg.)	Ø 6.35 (¼")	Ø 6.35 (¼")	Ø 6.35 (¼")	Ø 9.52 (¾")
	Diâmetro da tubagem L. aspiração (mm) (polg.)	Ø 9.52 (¾")	Ø 9.52 (¾")	Ø 12.7 (½")	Ø 15.88 (5/8")
Circuito frigorífico					

Dimensões modelos 9000 e 12000(mm)

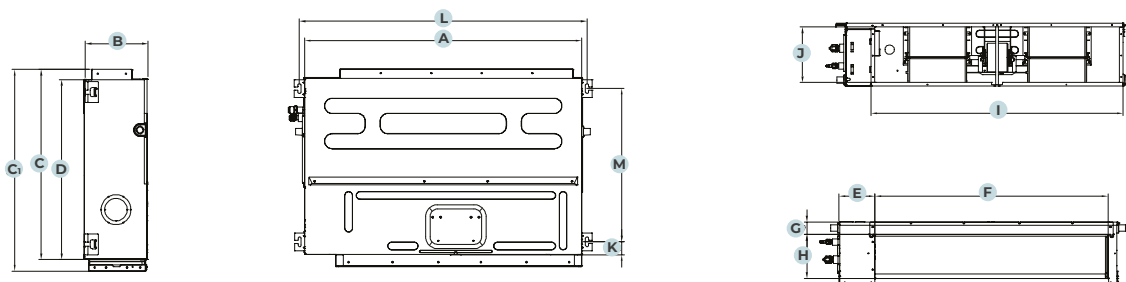

	A	B	C	C ₁	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
9000	700	200	470	506	450	137	537	30	152	599	186	50	741	360
12000	700	200	470	506	450	137	537	30	152	599	186	50	741	360

Dimensões modelos 18000 e 24000 (mm)

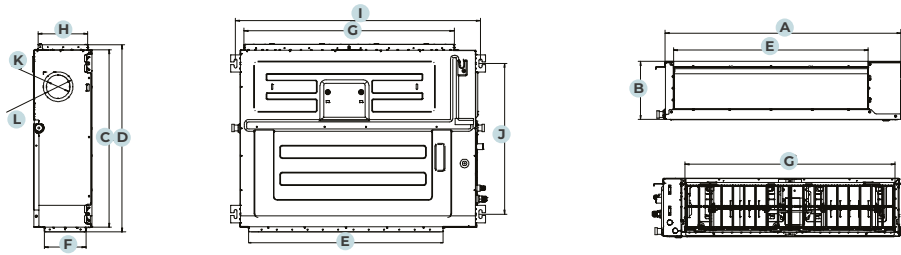

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
18000	700	245	750	795	527	178	592	212	740	640	100	126
24000	1000	245	750	795	827	178	892	212	1040	640	100	126