

MULTISPLIT SOLIUS IONIX





Na gama multi-split o modelo **Solius Ionix**, integra tecnologia DC Inverter, que permite a modulação contínua do compressor em função da carga térmica do espaço climatizado, reduzindo os ciclos de arranque e paragem e resultando num funcionamento mais estável, com menor desgaste dos componentes e num funcionamento mais silencioso.



MULTISPLIT SOLIUS IONIX		9000	12000	18000	24000
Modelo interior		ACCX25I	ACCX35I	ACCX50I	ACCX70I
Modelo exterior		ACCX25E	ACCX35E	ACCX50E	ACCX70E
Arrefecimento nominal	Tensão de alimentação (Ph-V-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
	Capacidade (Btu/h (Kw))	9000(2,6)	12000(3,5)	17060(5,0)	23884(7,0)
Aquecimento nominal	Capacidade (Btu/h (Kw))	10000(2,9)	13000(3,8)	18425(5,39)	24908(7,3)
	Caudal ar interior (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si) (m³/h)	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340	1150/1090/790/635/445
	Pressão sonora (Hi/Mi/Lo/Si) (dB(A))	39/34/25/19.0	39/32/26/20	43/36/28/21.5	46/39.5/32.5/21.5
Unidade interior	Dimensão (largura x profundidade x altura) (mm)	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
	Peso líquido/bruto	7.5/9.6	8/10.4	10.2/13.3	13/16.4
Tubagem de refrigerante	Lado líquido / Lado gasoso	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)		6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	

Dimensões (mm)

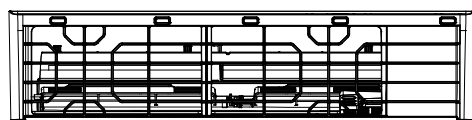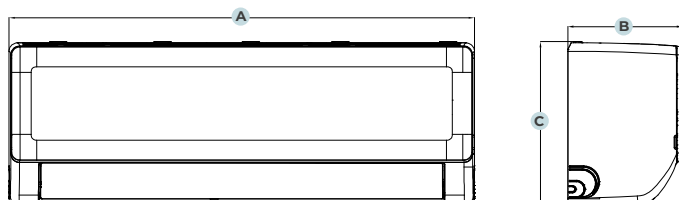

	A	B	C
9000	723	199	286
12000	813	201	289
18000	975	218	308
24000	1075	231	330